

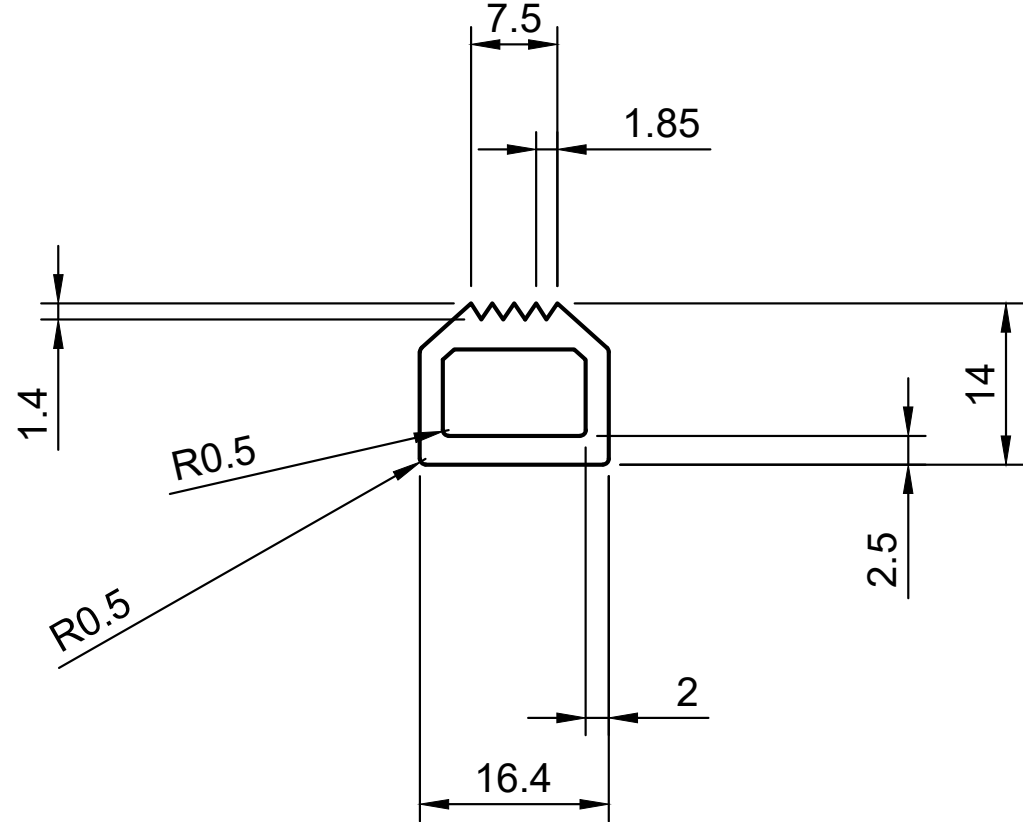


KADEMELİ ŞİŞİRİLEBİLİR CONTA PROFİLİ

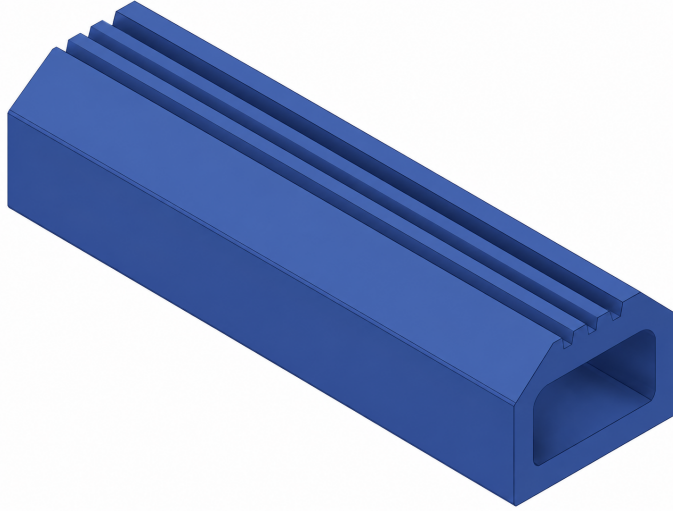

Şişirilmiş yükseklik (mm)	15	Üzeri	Nominal ölçü Dahil olmak üzere	Tolerans E3 +/-	Üretim toleransı		 SIBOPLU CONTA ŞİŞİRİLEBİLİR SIZDIRMAZLIK ÇÖZÜMLERİ	Tarih 09.09.2026		Sayfa A4 · 1/1		
Kesit alanı (mm²)	114				ISO 3302-1: 2014 E3			Çizen Serhat Çınar		Onaylayan Arif Çınar		
Ağırlık (kg/m)	0,148				Silikon kauçuk			Revizyon No: 0		Ölçek: —		
ŞİŞİRME BASINCI (bar)					Sertlik: 60 Shore A			Renk: Doğal		Kademeli Şişirilebilir Conta Profili		
Önerilen	1,10				İzdüşüm			Profil No 6604				
Maksimum	1,38											
MİN. BÜKÜLME YARIÇAPI (mm)												
Radyal içe doğru	70				0,0	1,5		0,40				
Radyal dışı doğru	50				1,5	2,5		0,50				
Eksenel	80				2,5	4,0		0,70				
		4,0	6,3	0,80								
		6,3	10,0	1,00								
		10,0	16,0	1,30								
		16,0	25,0	1,60								
		25,0	40,0	2,00								
		40,0	63,0	2,50								
		63,0	100,0	3,20								
		100,0	-	%3,2								



Beykent Sanayi Sitesi
Sakarya Sk. No: 141
Büyükkçekmece / İstanbul
Türkiye
0539 550 62 46
info@sibopluconta.com
www.sibopluconta.com

Bu çizim Çınar Silikon
Mam. San. ve Tic. Ltd.
Şti. tarafından hazırlanmıştır.
Yazılı izin olmadan
çoğaltılamaz ve üçüncü
kişilerle paylaşamaz.
info@cinarsilikon.com
www.cinarsilikon.com