

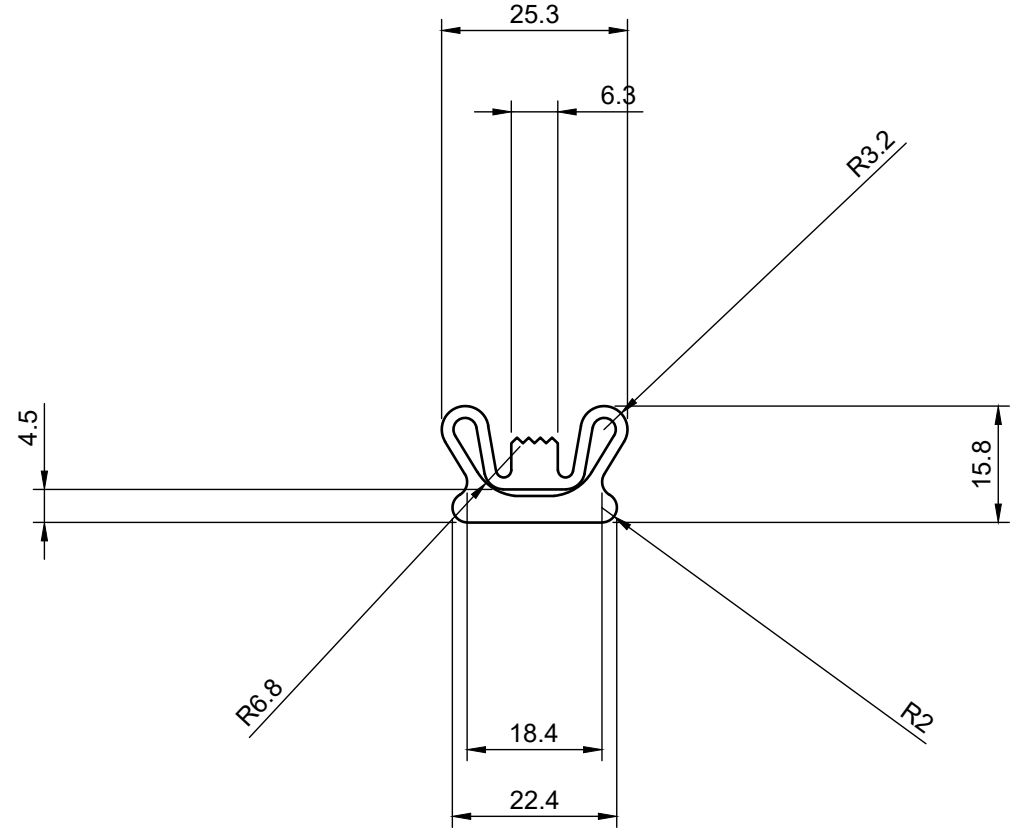


## GEÇME TABANLI ŞİŞİRİLEBİLİR CONTA PROFİLİ

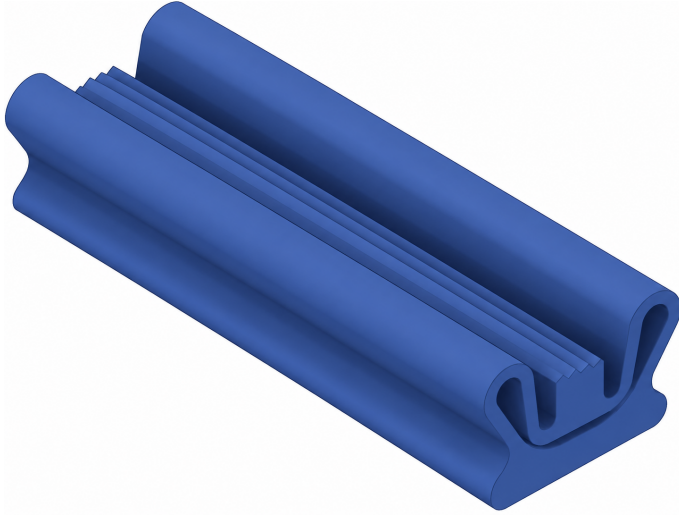

|                            |                  |       |                                   |                    |                               |                                                                                      |                       |                         |
|----------------------------|------------------|-------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Şişirilmiş yükseklik (mm)  | 35               | Üzeri | Nominal ölçü<br>Dahil olmak üzere | Tolerans E3<br>+/- | Üretim toleransı              |                                                                                      | Tarih<br>09.09.2026   | Sayfa<br>A4 · 1/1       |
| Kesit alanı (mm²)          | 218              |       |                                   |                    | ISO 3302-1: 2014 E3           |                                                                                      |                       |                         |
| Ağırlık (kg/m)             | 0,283            | 0,0   | 1,5                               | 0,40               | Malzeme<br><br>Silikon kauçuk |                                                                                      | Çizen<br>Serhat Çınar | Onaylayan<br>Arif Çınar |
| ŞİŞİRME BASINCI (bar)      |                  | 1,5   | 2,5                               | 0,50               |                               |                                                                                      |                       |                         |
|                            | Önerilen         | 1,03  | 2,5                               | 4,0                | 0,70                          | Sertlik: 60 Shore A                                                                  | Renk: Doğal           |                         |
| 4,0                        |                  |       | 6,3                               | 0,80               |                               |                                                                                      |                       |                         |
| Maksimum                   | 1,24             | 6,3   | 10,0                              | 1,00               | İzdüşüm                       |  |                       |                         |
|                            |                  | 10,0  | 16,0                              | 1,30               |                               |                                                                                      |                       |                         |
| MİN. BÜKÜLME YARIÇAPI (mm) |                  | 16,0  | 25,0                              | 1,60               |                               |                                                                                      |                       |                         |
|                            | Radyal içe doğru | 100   | 25,0                              | 40,0               |                               |                                                                                      | 2,00                  |                         |
| Radyal dışı doğru          | 90               | 40,0  | 63,0                              | 2,50               |                               |                                                                                      |                       |                         |
|                            |                  | 63,0  | 100,0                             | 3,20               |                               |                                                                                      |                       |                         |
| Eksenel                    | 270              | 100,0 | -                                 | %3,2               |                               |                                                                                      |                       |                         |
|                            |                  |       |                                   |                    |                               |                                                                                      |                       |                         |



# SIBOPLU CONTA

ŞİŞİRİLEBİLİR SIZDIRMAZLIK ÇÖZÜMLERİ

**Beykent Sanayi Sitesi**  
Sakarya Sk. No: 141  
Büyükkçekmece / İstanbul  
Türkiye  
0539 550 62 46  
info@sibopluconta.com  
www.sibopluconta.com

Bu çizim Çınar Silikon  
Mam. San. ve Tic. Ltd.  
Şti. tarafından hazırlanmıştır.  
Yazılı izin olmadan  
çoğaltılamaz ve üçüncü  
kişilerle paylaşamaz.  
info@cinarsilikon.com  
www.cinarsilikon.com

Revizyon No: 0

Ölçek: —

**Geçme Tabanlı  
Şişirilebilir Conta Profili**

Profil No  
**7827**



**Beykent Sanayi Sitesi**  
Sakarya Sk. No: 141  
Büyüçekmece / İstanbul  
Türkiye  
0539 550 62 46  
info@sibopluconta.com  
www.sibopluconta.com

Bu çizim Çınar Silikon  
Mam. San. ve Tic. Ltd.  
Şti. tarafından hazırlanmıştır.  
Yazılı izin olmadan  
çoğaltılamaz ve üçüncü  
kişilerle paylaşamaz.  
info@cinarsilikon.com  
www.cinarsilikon.com