
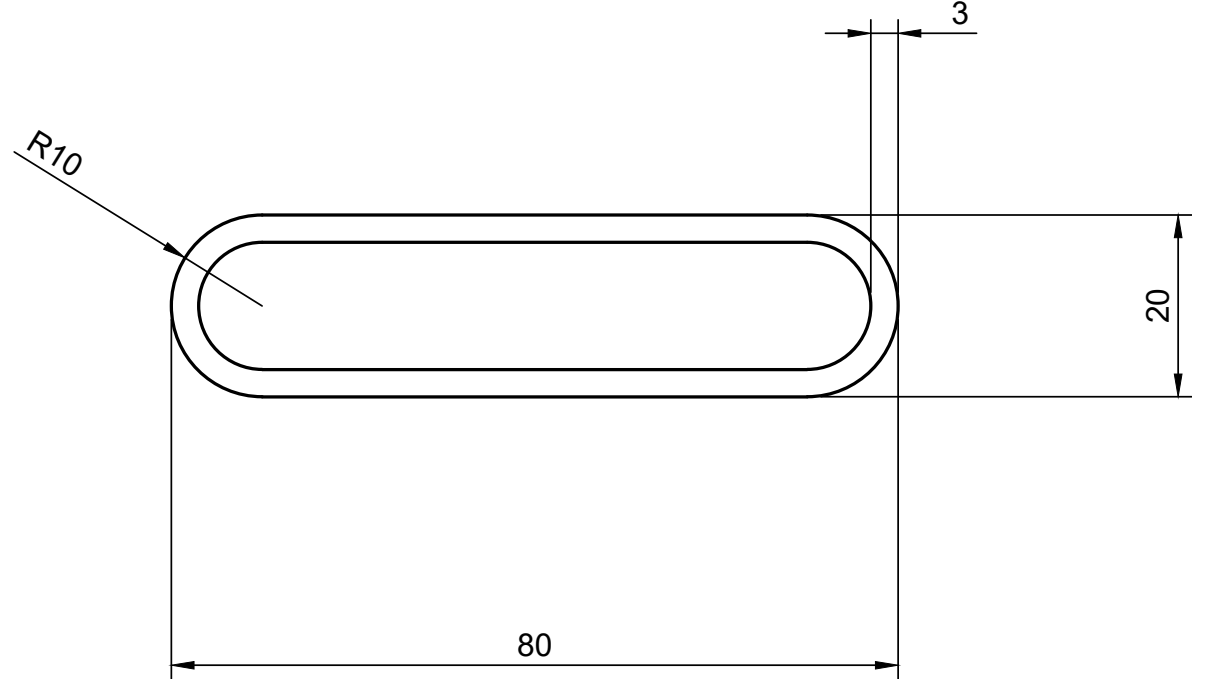
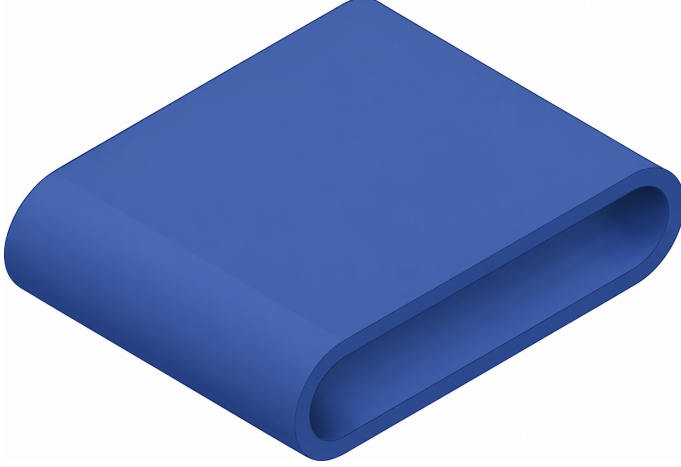


ÖZEL KESİTLİ ŞİŞİRİLEBİLİR CONTA PROFİLİ



Şişirilmiş yükseklik (mm)	81	Üzeri	Nominal ölçü Dahil olmak üzere	Tolerans E3 +/-	Üretim toleransı		 SIBOPLU CONTA ŞİŞİRİLEBİLİR SIZDIRMAZLIK ÇÖZÜMLERİ	Tarih 09.09.2026		Sayfa A4 · 1/1	
Kesit alanı (mm²)	520				ISO 3302-1: 2014 E3					Çizen Serhat Çınar	
Ağırlık (kg/m)	0,789	0,0	1,5	0,40	Malzeme Silikon kauçuk				Revizyon No: 0	Ölçek: —	
ŞİŞİRME BASINCI (bar)		1,5	2,5	0,50							
		2,5	4,0	0,70	Sertlik: 60 Shore A		Renk: Doğal				
Önerilen	0,69	4,0	6,3	0,80					İzdüşüm		Özel Kesitli Şişirilebilir Conta Profili
Maksimum	0,97	6,3	10,0	1,00			Profil No 9689				
MİN. BÜKÜLME YARIÇAPI (mm)		10,0	16,0	1,30							
		16,0	25,0	1,60							
Radyal içe doğru	30	25,0	40,0	2,00							
Radyal dışı doğru	30	40,0	63,0	2,50							
Eksenel	Belirtilmemiş	63,0	100,0	3,20							
		100,0	-	%3,2							