
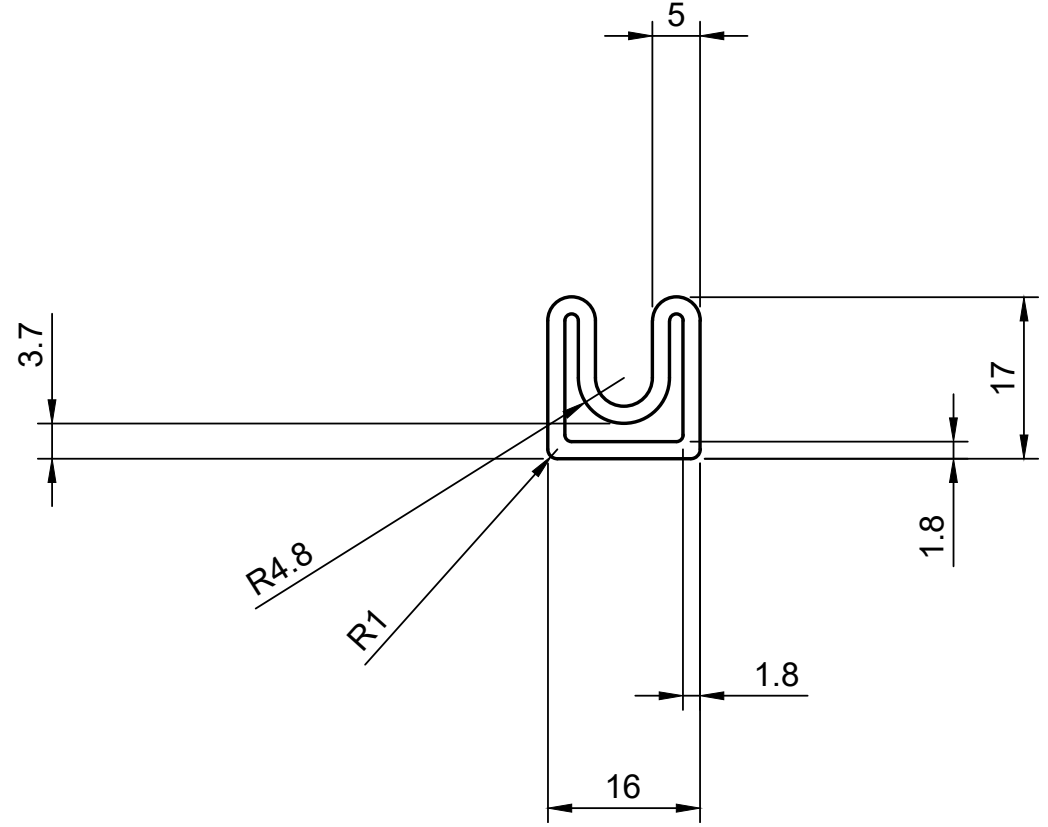
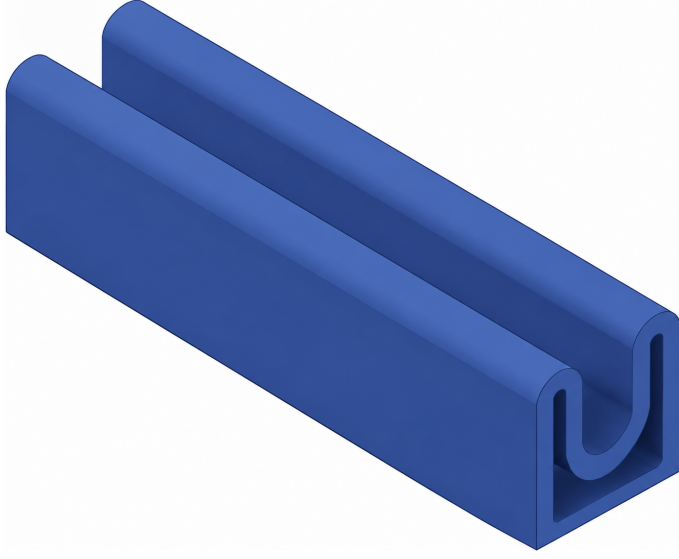


KANALA GEÇMELİ ŞİŞİRİLEBİLİR CONTA PROFİLİ



Şişirilmiş yükseklik (mm)	25,5	Üzeri	Nominal ölçü Dahil olmak üzere	Tolerans E3 +/-	Üretim toleransı		Tarih 09.09.2026	Sayfa A4 · 1/1
Kesit alanı (mm²)	136				ISO 3302-1: 2014 E3			
Ağırlık (kg/m)	0,177	0,0	1,5	0,40	Malzeme		Çizen Serhat Çınar	Onaylayan Arif Çınar
ŞİŞİRME BASINCI (bar)		1,5	2,5	0,50	Silikon kauçuk			
		2,5	4,0	0,70				
Önerilen	0,83	4,0	6,3	0,80	Sertlik: 60 Shore A	Renk: Doğal	Revizyon No: 0	Ölçek: —
Maksimum	1,10	6,3	10,0	1,00				
MİN. BÜKÜLME YARIÇAPI (mm)		10,0	16,0	1,30	İzdüşüm		Kanala Geçmeli Şişirilebilir Conta Profili	
		16,0	25,0	1,60				
Radyal içe doğru	100	25,0	40,0	2,00			Profil No 8579	
Radyal dışı doğru	60	40,0	63,0	2,50				
		63,0	100,0	3,20				
Eksenel	70	100,0	-	%3,2				

**SIBOPLU CONTA**
ŞİŞİRİLEBİLİR SIZDIRMAZLIK ÇÖZÜMLERİ

Beykent Sanayi Sitesi
Sakarya Sk. No: 141
Büyükkçekmece / İstanbul
Türkiye
0539 550 62 46
info@sibopluconta.com
www.sibopluconta.com

Bu çizim Çınar Silikon
Mam. San. ve Tic. Ltd.
Şti. tarafından hazırlanmıştır.
Yazılı izin olmadan
çoğaltılamaz ve üçüncü
kişilerle paylaşılamaz.
info@cinarsilikon.com
www.cinarsilikon.com